

DAIKIN Emura:

Ikonicný dizajn a inžinierska elegancia pre krásu Vášho domova



DAIKIN Emura

FTXG-J / RXG-K

Nástenná jednotka

Energetická trieda

A

- Štýlový dizajn (Ocenenie „Good Design“)
- Energetická úspora a vysoká účinnosť
- Komfortný prietok vzduchu pre prevádzku bez prievanu
- Automatický vertikálny pohyb lamiel pre optimálnu distribúciu vzduchu a teploty
- Pohybový senzor - 20 minutes po opustení miestnosti sa aktivuje ekonomický režim
- Dostupná v 2 farbách: hliníková (A) a matná kryštáľovo biela (W)



Vynikajúca technológia pre klimatizáciu v jej najlepšom tvare.

Chcete aby bol Váš domov krásny každý deň. Potrebujete v ňom celoročný komfort. Teraz môžete mať oboje. Predstavujeme Vám Daikin Emura. Navrhnutý v Európe pre európske podnebie, inšpirovaný novým pohľadom na klimatizáciu.

Chladienie: 2,5 – 5,0 kW
Vykurovanie: 3,4 – 5,8 kW

Vnútoraná jednotka FTXG-JA

INVERTER

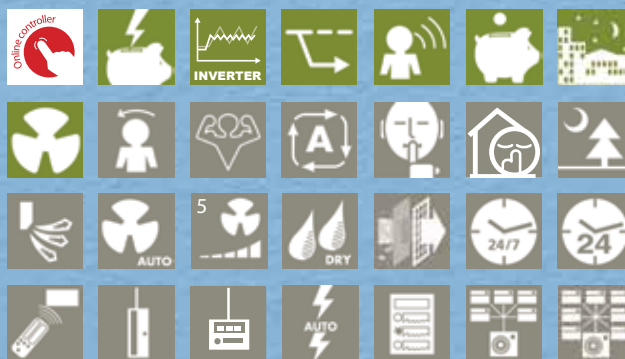

Energetická trieda

A



Vykurovanie a Chladenie

Vnútrotné jednotky				FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA	FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,3	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,4/5,8/6,5	1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,4/5,8/6,5
Príkion	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	-0,56/-	-0,89/-	0,45/1,56/1,88	-0,56/-	-0,89/-	0,45/1,56/1,88
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	-0,78/-	-0,99/-	0,52/1,60/2,50	-0,78/-	-0,99/-	0,52/1,60/2,50
EER				4,46	3,93	3,21	4,46	3,93	3,21
COP				4,36	4,04	3,63	4,36	4,04	3,63
Ročná spotreba energie		kWh		280	445	780	280	445	780
Energetická trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A					
Opláštenie	Farba			Hliníková			Matná kryštáľovo biela		
Rozmery	Výška x šírka x Hĺbka	mm		295x915x155					
Hmotnosť		kg		11					
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké ot.	dB(A)	54	58	60	54	58	60
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	55	58	60	55	58	60
Akustický tlak	Chladenie	Vys./Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dB(A)	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32
	Vykurovanie	Vys./Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dB(A)	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32
Chladivo	Typ			R-410A					
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm	6,35					
	Plyn		mm	9,5		12,7	9,5		12,7
	Odvod kondenzátu		mm	18,0					
Napájanie	Fáza / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240					

Vonkajšie jednotky				RXG25K	RXG35K	RXG50K	RXG25K	RXG35K	RXG50K
Rozmery	Výška x šírka x Hĺbka	mm		550x765x285		735x825x300	550x765x285		735x825x300
Hmotnosť		kg		34		48	34		48
Prietok vzduchu	Chladenie	Vys./Tichá prevádzka	m ³ /min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9
	Vykurovanie	Vys./Tichá prevádzka	m ³ /min	28,3/25,6		45,0/43,1	28,3/25,6		45,0/43,1
Akustický výkon	Chladenie	Nom.ot.	dB(A)	61		63	61		63
	Chladenie	Vys./Tichá prevádzka	dB(A)	46/43		48/44	46/43		48/44
Akustický tlak	Vykurovanie	Vys./Tichá prevádzka	dB(A)	47/44		48/45	47/44		48/45
	Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB -10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB -15~20						
Chladivo	Typ			R-410A					
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Max.	m	20		30	20		30
	Prevýšenie	Max.	m	15		20	15		20
Napájanie	Fáza / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240					

Možné MultiSplit kombinácie									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXYSQ-P8
FTXG25J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG35J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG50J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Pre viac detailov pozrite kombinačné tabuľky pre Multi Split aplikácie.

Vnútrotná jednotka FTXG 25JA, 35JA, 50JA / 25JW, 35JW, 50JW



Vonkajšia jednotka RXG 25, 35, 50K



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, S.R.O.

R-410A



Výrobky DAIKIN distribuuje:

DAIKIN - FTXG-J / RXG-K - SK - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
Zmeny špecifikácie, konštrukcie, údajov a ostatných informácií vyhradené.