


# FTXN nástenná jednotka

Nástenná jednotka FTXN-L / RXN-L

- » **Ideálne pre akúkoľvek miestnosť (kuchyňa, obývacia izba a spálňa)**
- » **Úspora energie tým, že bráni prehriatiu a prechladeniu**
- » **Vertikálne automatické klapky zabezpečia dokonalú distribúciu vzduchu**

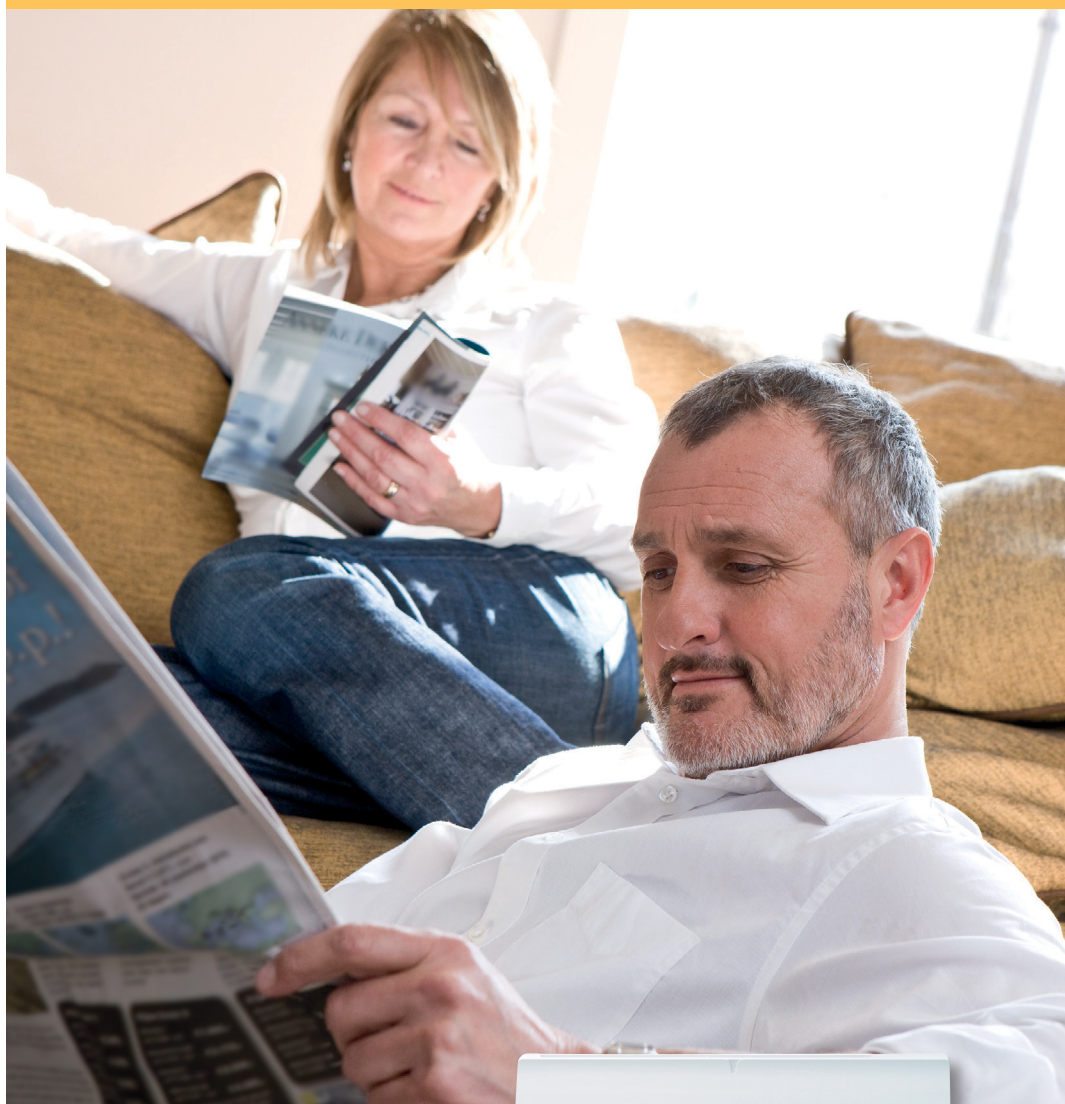

[www.daikin.sk](http://www.daikin.sk)



Sezónna účinnosť

**A**

Naša klasika..pre každú domácnosť a každú miestnosť..

# FTXN-L / RXN-L



## Vykurovanie & Chladienie

VONKAJŠIA JEDNOTKA				FTXN25L	FTXN35L	FTXN50L	FTXN60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1.30/2.50/2.80	1.30/3.20/3.50	1.88/5.45/6.20	2.00/6.21/6.50
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1.30/2.80/3.70	1.30/3.50/4.00	1.32/5.62/6.60	1.56/6.40/7.10
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825) (1)	Chladienie	Energetická trieda		B			
		Pnávrh	kW	2.50	3.20	5.45	6.21
		SEER		4.88	5.05	4.70	4.61
	Vykurovanie (pre vybrané klimatické oblasti)	Energetická trieda		A			
		Pnávrh	kW	1.91	2.35	4.40	4.48
		SCOP		3.61	3.81	3.46	3.48
Nominálna účinnosť (pre chladienie 35°/27°, nominálna účinnosť pre vykurovanie 7°/20°)	EER	kWh		180	222	406	472
			Priemerná ročná spotreba el.energie		741	864	1,780
	COP	kWh		390	498	850	965
			Priemerná ročná spotreba el.energie		3.21	3.22	3.21
	Energetická tr.	Chladienie		A			
		Vykurovanie		A			
Opláštenie	Farba		Biela				
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	288x800x212		310x1,065x229	
Hmotnosť	Jednotka		kg	9		14	
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke ot./Tichá prevádz.	m³/min	10.68/9.78/9.47/6.06/4.68	11.10/10.14/9.85/6.54/4.68	-/-/14.22/-/-	-/-/17.55/-/-
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke ot./Tichá prevádz.	m³/min	10.68/9.78/7.68/6.06/4.68	11.10/10.14/7.98/6.54/4.68	-/-/17.55/-/-	
Akustický výkon	Chladienie	Nom.	dBA	53		55	
	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke ot./Tichá prevádz.	dBA	41/40/34/29/24	42/41/34/30/25	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke ot./Tichá prevádz.	dBA	40/34/29/24	41/34/30/25	40/38/35/32	43/41/37/33
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke ot./Tichá prevádz.	dBA	40/34/29/24		40/38/35/32	
Potrubie	Kvapalina		mm	6.35			
	Plyn		mm	9.52		12.70	
	Odvod kondenz.		mm	16.5			
Napájanie	Fáza/ frekvencia/ napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

VONKAJŠIA JEDNOTKA				RXN25L	RXN35L	RXN50L	RXN60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x289		753x855x328	
Hmotnosť	Jednotka		kg	28		49	
Akustický výkon	Chladienie	Nom.	dBA	60		65	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46		51	
Kompresor	Typ			Hermetický			
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.teplotaA	Min.~Max. °CDB	10~46		-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.teplotaA	Min.~Max. °CWB			-15~18	
Chladiivo	Typ			R-410A			
	GWP			1,975			
Potrubie	Kvapalina		mm	6.35			
	Plyn		mm	9.52		12.70	
	Odvod kondenz.		mm	16.5			
Napájanie	Level difference	IU - OU	Max.	m			
	Fáza/ frekvencia/ napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012



Daikin's unique position as a manufacturer of air conditioning equipment, compressors and refrigerants has led to its close involvement in environmental issues. For several years Daikin has had the intention to become a leader in the provision of products that have limited impact on the environment. This challenge demands the eco design and development of a wide range of products and an energy management system, resulting in energy conservation and a reduction of waste.



Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certification programme for Air conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP), Air handling units (AHU) and Fan coil units (FCU). Check ongoing validity of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this leaflet to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this leaflet. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE SLOVAKIA

Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99

e-mail: [office@daikin.sk](mailto:office@daikin.sk), [www.daikin.sk](http://www.daikin.sk)

Produkty DAIKIN distribuuje: